

KRAIBURG CaBoMat

Uw KRAIBURG dealer:



- Diervriendelijke vloer voor de verhoogde kalverboxen
- Meer grip en minder kans op kwetsuren
- Voor de kleinste kalfjes tot max. 60 kg

Afmetingen:

Dikte : 12 mm

Breedte: 75 cm / 76 - 120 cm in stappen van 2 cm

Lengte: 70 - 220 cm in stappen van 1 cm

Gatenprofiel: 30 mm gaten, de gesloten rand heeft verschillende breedtes afhankelijk van de breedte van de mat

Montage:

Hoef niet te worden vastgezet


Vereisten:

- Ondergrond is geperforeerd (met ondersteunende balken)
- Draagkracht van de ondergrond wordt gewaarborgd (mat vervangt de functie van de ondergrond niet)
- Afstand tussen de balken: max 5 x 5 cm
- Breedte van de balk minstens 3 mm


Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie **Dikte**: +3/-2 mm **Lengte/Breedte**: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)
De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd

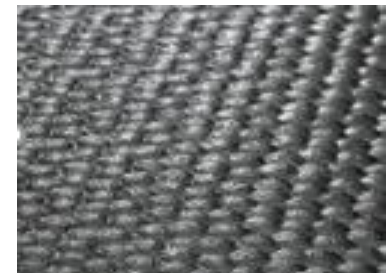

Oppervlakte: fijn
hamerslagprofiel

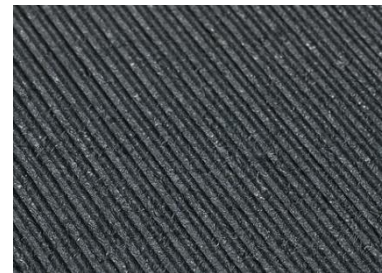

Onderzijde: stabiel
gleuvenprofiel

