


KURA P

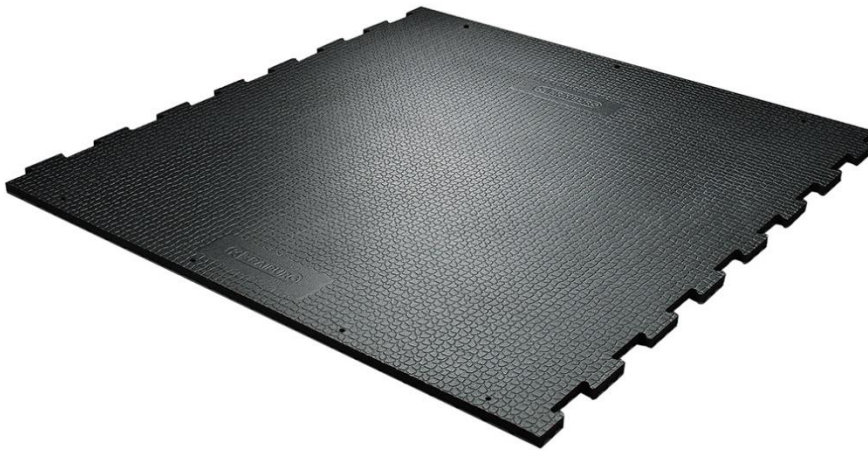

De bewezen “allround – talent” al 15 jaar de maatstaf voor uitstekend loopcomfort

- Speciaal gripoppervlak voor bewezen grip
- Diervriendelijke zachtheid dankzij het noppenprofiel aan de onderzijde
- Verbeterde loopcomfort
- tot max 3% afschot in de vloer
- Duurzaam stabiel en vormvast
- Puzzel compenseert natuurlijke thermische uitzetting, praktisch naadloze oppervlakken
- Het puzzelgebied is extra versterkt zodat de schuif er veilig overheen kan
- Eenvoudige en snelle montage van de mat
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- In principe geschikt voor alle mestschuif systemen en berijden mogelijk

speciaal voor gebieden met direct zonlicht: **KURA P SUN (sleuven in de mat elke thermische uitzetting opvangen) »**

Afmetingen:

Past zeer nauwkeurig – breedte in stappen van 2 cm mogelijk

Dikte: 24 mm

Breedte x lengte: in stappen van 2 cm vanaf 96 tot 500 cm (indien nodig meerdere stukken matten in elkaar gepuzzeld) × 125 cm

Toebehoren:

Pedikura > zachte matten speciaal gericht op het afschuren van de klauwen

Mestschuifsystemen voor op het rubber hebben zich in de praktijk bewezen:

In principe, raden we het gebruik van **mestsystemen** die **speciaal** zijn ontworpen voor rubber vloeren aan.

Bij het aanpassen van de schuif is het aan te raden om dit af te stemmen met uw schuifleverancier. De aanpassingen dienen conform te zijn aan de handleiding mestschuifvoorschriften van KRAIBURG.

Uw KRAIBURG dealer:




antislip oppervlakte



noppenprofiel voor ideale zachtheid



versterkte puzzelranden

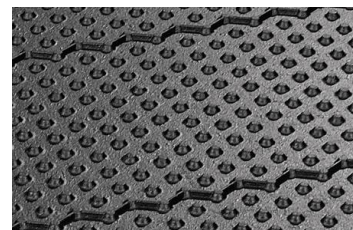

vuilkeringen verminderen de toegang van onzuiverheden onder de mat



KRAIBURG bevestigingssysteem: extra stevig, afgerond en verzonken in de mat

Berijdbaarheid:

KURA P is te berijden met voertuigen zoals een voorlader of tractor met **voorgeschreven bandendruk max 4 bar**

Belangrijk: rijd met de nodige voorzichtigheid en maak geen grote stuurbewegingen.

Montage:

Eenvoudige en snelle montage met KRAIBURG bevestigingssysteem (worden meegeleverd)

Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie Dikte: +3/-2 mm Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)
De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd