



LOMAX

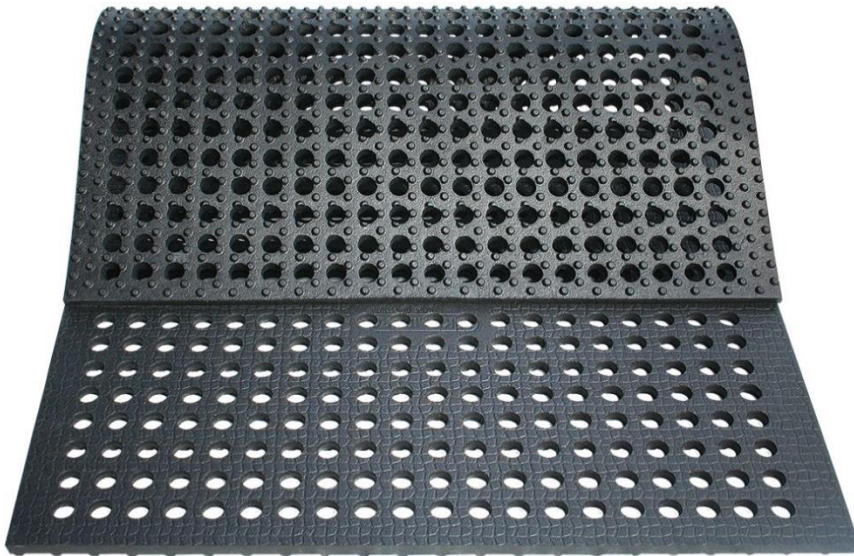


Uw KRAIBURG dealer:

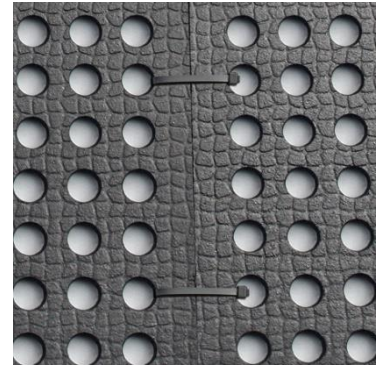

Matten met tyrapen aan elkaar vastmaken

Voor eenvoudige stabilisatie van de ondergrond

- Rubber gatenmat voor diervriendelijke ondergrond
 - Speciaal voor o.a. een drassige ondergrond ontwikkeld
- Past zich aan de ondergrond aan
- Eenvoudig te monteren
- Ook als tijdelijke oplossing te gebruiken
 - Matten kunnen makkelijk gedemonteerd en opnieuw gelegd worden.
- Weer en Uv-bestendig

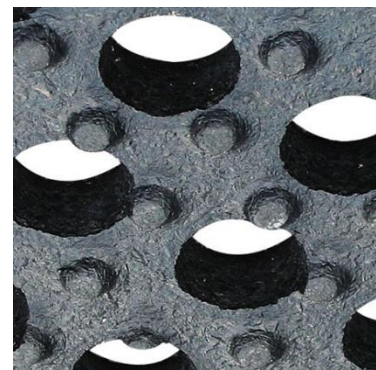

Noppen aan de onderzijde

Afmetingen:

Afmeting van de gaten: \varnothing ca. 30 mm

Dikte : 24 mm

Breedte x lengte: 110 x 175 cm

Speciale afmetingen op aanvraag

Montage:

Matten uitleggen en met tyrapen aan elkaar vastmaken



Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.



De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie

Dikte: +3/-2 mm

Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)

De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd