

voor schuif over de afstortplaats

Vereiste:


De loopvlakbedekking wordt conform de montagehandleiding van KRAIBURG gemonteerd.

Technisch:

speciaal voor rubbervloeren bestemde mestschuiven gebruiken


Bij ombouwen: de mestschuif in samenspraak met de fabrikant van de mestschuif conform deze handleiding laten aanpassen.

NB: overbruggingen moeten van metaal zijn

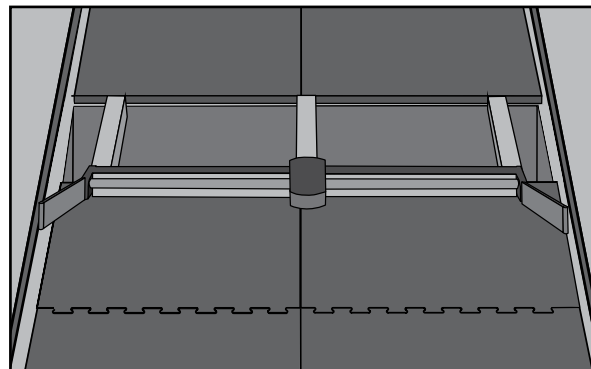


Minimum vereisten

- ▶ de overbrugging dient gelijk te zijn met bovenzijde mat
- ▶ geen niveauverschillen waaraan de mestschuif kan blijven hangen!

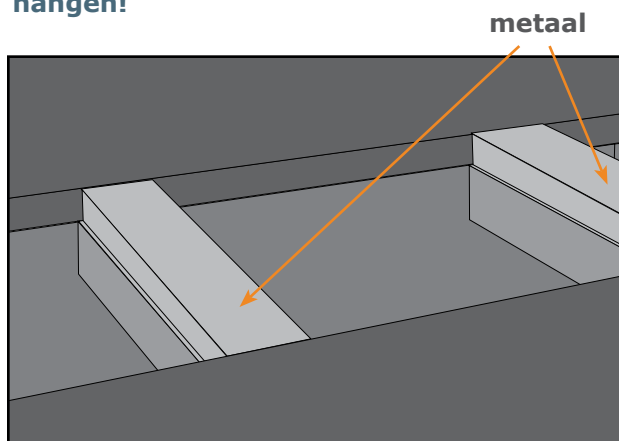

Geen niveauverschillen: overbrugging niet onder mat-niveau!

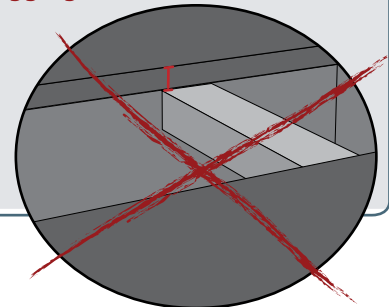

voorbeelden uit de praktijk:



Tip: nog beter is het om de overbrugging te maken van "boogbalk" bijv. gebogen ijzer aanbrengen

