


## profiKURA Flex

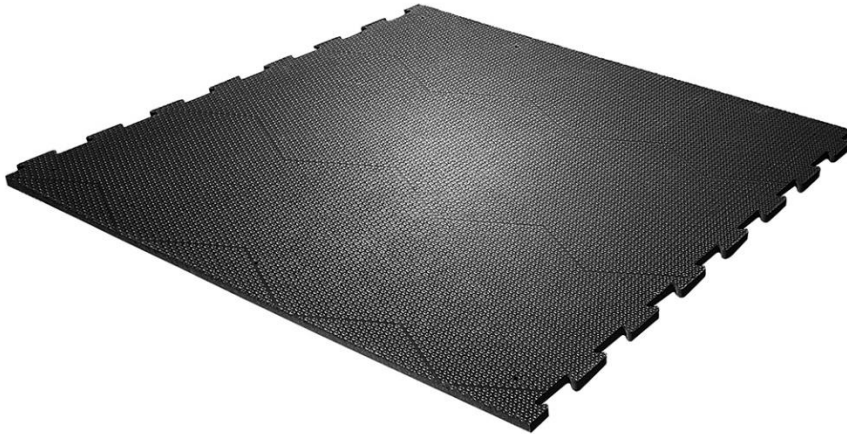

### Diervriendelijke zachtheid, verbeterde grip en geoptimaliseerd klauwafschrapping op alle loopvlakken in de stal:

- OptiGrip-oppervlak met geïntegreerd schuurmiddel korund  
> Verbeterde grip  
> Helpen om klauwvorm door gelijkmatige slijtage te corrigeren in alle delen van het stal
- Vooral aanbevolen voor in risicogebieden
- Tot max. 6% afschot in de vloer
- Draagt bij aan het minimaliseren van geluid en stress
- sneller melken dankzij verbeterde doorloop
- Duurzaam en vormvast
- Montage tussen melktijden mogelijk
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

### Over Korund:

- De **tweede hardste mineraal** na diamant
- Bestand tegen zuren en invloeden van buitenaf: het beste inzetbaar voor drijfmestgangen
- Bewezen gepatenteerde technologie voor reeds vele jaren in de KRAIBURG groep
- In de praktijk is er een uitzonderlijk hoge slipweerstand getoond


### Opmerking:

Het grote voordeel van het product (antislip + optimale klauw slijtage) bereikt men door volledige oppervlakken in de stal te bedekken (volume + verdeling van het schuurmateriaal is gericht op volledige bezetting)

### ProfiKURA Flex – de Flexibele

- 2-, 3-, en 4-zijdig gepuzzeld mogelijk dankzij de diverse afmetingen en combinatiemogelijkheden verschillende oppervlakken kunnen goed worden ingedeeld; de matten hoeven alleen aan de oppervlakte-grenzen op maat te worden gezaagd



Uw KRAIBURG dealer:

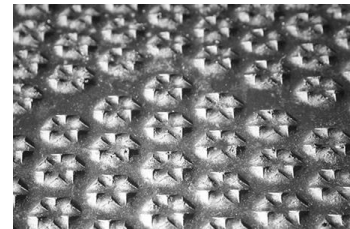

antislip oppervlakte



noppenprofiel voor ideale zachtheid

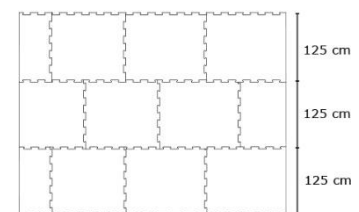

## Afmetingen:

Dikte: 24mm

**2-zijdig gepuzzeld - lengte x breedte:** 125 cm x

87,5/92/96/100/104,5/109/113/117/121,5/126/130/134/138,5/143/147/151/  
155,5/160/164 cm (Puzzelverbinding over de breedte)

**3-zijdig gepuzzeld - lengte x breedte:**

125 cm x 82/99/116/133/150/167 cm (Puzzelverbinding over de breedte)

**4-zijdig gepuzzeld - lengte x breedte:** 125 x 170 cm

## profiKURA Form - de mat op maat

- Maatwerkoplossingen voor ruimtes die bestaan uit een of meer aaneengesloten rechthoekige ruimtes
- Wij produceren precies de juiste matten voor u
- Legschemata - eenvoudige montage - praktisch geen snijwerkzaamheden – geen snijverlies

## Berijdbaarheid:

**KURA** is te berijden met voertuigen zoals een voorlader of tractor met **voorgeschreven bandendruk max 4 bar**

Belangrijk: rijd met de nodige voorzichtigheid en maak geen grote sturbewegingen.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie      Dikte: +3/-2 mm      Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)  
De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd