

Alles in één

- ✓ diervriendelijk en zacht
- ✓ droge klauwen
- ✓ geoptimaliseerde grip
- ✓ minder emissie



INNOVATION
AWARD

EuroTier

SILVER MEDAL


NIEUW

espaFLEX

voor drogere roostervloeren



espaFLEX

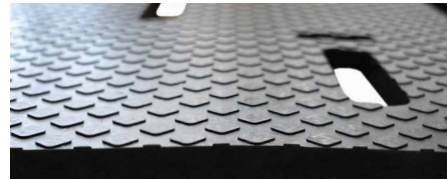

oppervlak met ruitprofiel



luchtkamerprofiel

| **DIKTE**
18 - 33 mm

| **BOVENZIJD**
bovenzijde ruitprofiel
met afschot

| **SPECIALITEIT**



| **COMFORT**



Emissiereducerende rooster mat met afschot en variabele sleuven

| 3 % ingebouwd afschot in de mat (vanuit het midden van het roosterelement) naar de zijkant

- › bevordert de afvoer van vloeistoffen
- › goede afwatering, ongeacht de positie, het aantal en de grootte van de sleuven
- › draagt bij aan schonere en drogere klauwen wat de klauwgezondheid bevordert
- › vermindert het omzetten naar ammoniak door snelle afvoer van de urine naar de volgende sleuf (snelle mest-urinescheiding)

| Eenvoudig kunnen het aantal sleuven worden verminderd door het variabel sleufpatroon

- › vermindert het omzetten naar ammoniak door de mestopslag onder de roostervloer gedeeltelijk af te sluiten (de mestkelder kan gewoon blijven functioneren)

| Ideaal voor het reinigen met een mestrobot

| Onderzijde met luchtkamers zorgt voor klauwvriendelijke zachtheid en diervriendelijk loopcomfort

| Betere tredzekerheid door het bewezen oppervlakte profiel

| Eenvoudig te leggen: handzame losse matten met bewezen bevestigingssysteem

| Geschikt voor nieuwbouw en renovatie



| **KRAIBURG bevestigingssysteem:**

- › gepatenteerde rubberen spieen tegen zijdelings wegglijden

TOEPASSING

Roostervloer in de loopgang


- › Voor elk sleuven- of gatenpatroon

VEREISTEN

- › **Sleufbreedte:** vanaf 30 mm (op speciaal verzoek technisch mogelijk vanaf 24 mm)
- › **Opstapbreedte:** vanaf 80 mm

AFMETINGEN

DIKTE | **BREEDTE | LENGTE**
18 - 33 mm | op maat gemaakt

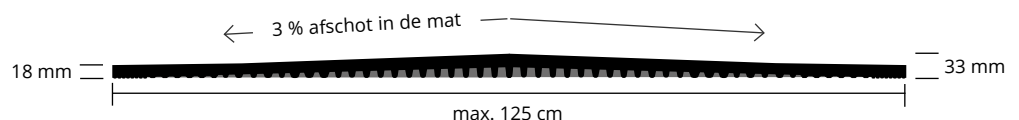

Uw KRAIBURG-dealer:



Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op kraiburg-elastik.com.



De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Tolerantie zie kraiburg-elastik.com. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.